


設計變更					
項目	日期	變更內容	繪圖	審核	承認
△					

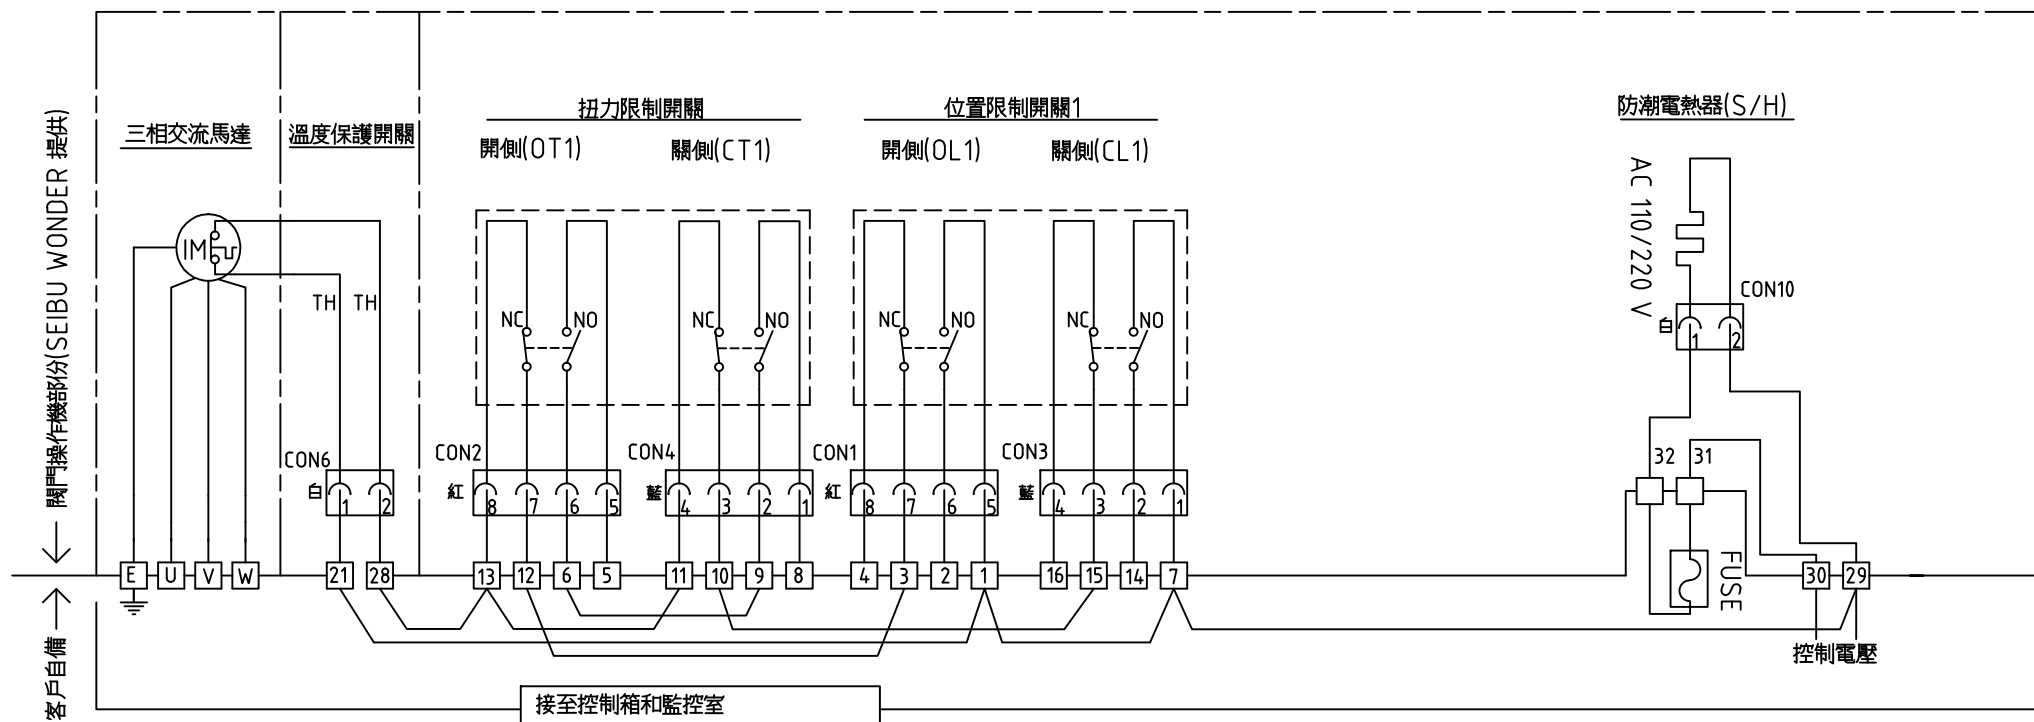

×× 開度位置微動開關 ××

方向	接點	開度值(%)	
		0%	100%
開啓側 (OL)	常開	—	—
	常閉	—	—
關閉側 (CL)	常開	—	—
	常閉	—	—

——:表示接點導通
- - -:表示接點不導通

×× 使用的工作電壓 ××

動力電壓	
3φ 220V	
3φ 380V	
3φ 440V	
3φ 460V	
3φ 480V	
60 HZ	
控制電壓	
1φ 110V	
1φ 220V	
60 HZ	

×× 端子台接點編號 ××

31	32
29	30
22	23
24	25
26	27
28	
14	15
16	17
18	19
20	21
7	8
9	10
11	12
13	
1	2
3	4
5	6
R	S
T	E

×× 說明 ××

- — — : 連接器接腳
- — — / — — — : 端子台連接線 (SEIBU WONDER 提供)
- 連接器顏色

開側連接器	關側連接器
紅色	藍色

Seibu SEIBU WONDER LTD.

圖名 TK-系列 接線圖

日期	2021.08.04	單位	MM	設計	
圖號	TK-SSS-S00-C	比例	1:1	繪圖	
產品序號		投影	第一角	審查	LIU
變更編號	△	圖面張數	1 之 1	重量	Kg
電腦檔案	ACAD2008	圖面張數	1 之 1	核準	

輸出地	臺灣	圖號	TK-SSS-S00-C	比例	1:1	繪圖	
訂單編號		產品序號		投影	第一角	審查	LIU
電腦檔案	ACAD2008	變更編號	△	圖面張數	1 之 1	重量	Kg
圖面張數	1 之 1	核準		核準		核準	